

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

29.07.2004


別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application: 2003年 7月24日

出 願 番 号
Application Number: 特願2003-279206
[ST. 10/C]: [JP2003-279206]

出 願 人
Applicant(s): 日東電工株式会社

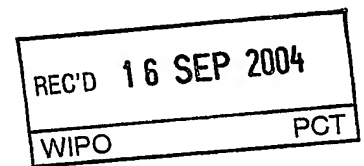


PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2004年 9月 2日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小 川



【書類名】 特許願
【整理番号】 P03379ND
【提出日】 平成15年 7月24日
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 H01J 9/02
【発明者】
 【住所又は居所】 大阪府茨木市下穂積 1 丁目 1 番 2 号 日東電工株式会社内
 【氏名】 馬場 紀秀
【発明者】
 【住所又は居所】 大阪府茨木市下穂積 1 丁目 1 番 2 号 日東電工株式会社内
 【氏名】 久米 克也
【発明者】
 【住所又は居所】 大阪府茨木市下穂積 1 丁目 1 番 2 号 日東電工株式会社内
 【氏名】 甲斐 誠
【発明者】
 【住所又は居所】 大阪府茨木市下穂積 1 丁目 1 番 2 号 日東電工株式会社内
 【氏名】 小林 夏希
【発明者】
 【住所又は居所】 大阪府茨木市下穂積 1 丁目 1 番 2 号 日東電工株式会社内
 【氏名】 池谷 真実
【発明者】
 【住所又は居所】 大阪府茨木市下穂積 1 丁目 1 番 2 号 日東電工株式会社内
 【氏名】 武蔵島 康
【発明者】
 【住所又は居所】 大阪府茨木市下穂積 1 丁目 1 番 2 号 日東電工株式会社内
 【氏名】 関谷 純一
【発明者】
 【住所又は居所】 大阪府茨木市下穂積 1 丁目 1 番 2 号 日東電工株式会社内
 【氏名】 金田 充宏
【特許出願人】
 【識別番号】 000003964
 【住所又は居所】 大阪府茨木市下穂積 1 丁目 1 番 2 号
 【氏名又は名称】 日東電工株式会社
【代理人】
 【識別番号】 100092266
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 鈴木 崇生
 【電話番号】 06-6838-0505
【選任した代理人】
 【識別番号】 100104422
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 梶崎 弘一
 【電話番号】 06-6838-0505
【選任した代理人】
 【識別番号】 100105717
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 尾崎 雄三
 【電話番号】 06-6838-0505

【選任した代理人】

【識別番号】 100104101

【弁理士】

【氏名又は名称】 谷口 俊彦

【電話番号】 06-6838-0505

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 074403

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 特許請求の範囲 1

【物件名】 明細書 1

【物件名】 要約書 1


【包括委任状番号】 9903185

【書類名】特許請求の範囲

【請求項 1】

無機粉体と、バインダ樹脂と、下記一般式 (1) で表わされるリン系化合物とを含有することを特徴とする無機粉体含有樹脂組成物。

【化 1】

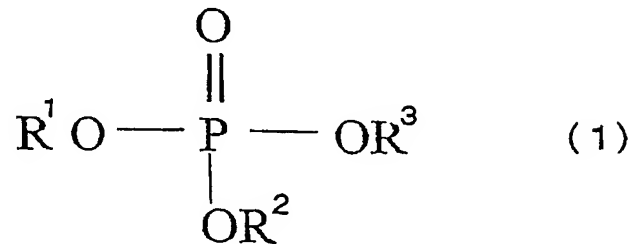

〔式中、 R^1 、 R^2 、及び R^3 はそれぞれ独立に H、アルキル基、アルキルアリール基、 NH_4^+ (アンモニウム)、又は $-(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_n-\text{R}^4$ (ただし、 n は 1～15、 R^4 は H、アルキル基、アルキルアリール基、又は (メタ) アクリロイル基を示す。) である。〕

【請求項 2】

前記バインダ樹脂の重量平均分子量が、5～50万である請求項 1 記載の無機粉体含有樹脂組成物。

【請求項 3】

前記バインダ樹脂が、(メタ) アクリル系樹脂である請求項 1 又は 2 記載の無機粉体含有樹脂組成物。

【請求項 4】

前記 (メタ) アクリル系樹脂が、カルボキシル基を有する請求項 3 記載の無機粉体含有樹脂組成物。

【請求項 5】

無機粉体 100 重量部に対して、バインダ樹脂を 5～50 重量部、及び前記リン系化合物を 0.1～10 重量部含有する請求項 1～4 のいずれかに記載の無機粉体含有樹脂組成物。

【請求項 6】

無機粉体が、ガラス粉末である請求項 1～5 のいずれかに記載の無機粉体含有樹脂組成物。

【請求項 7】

無機粉体の 600℃での粘度が 150 Pa・s 以下である請求項 1～6 のいずれかに記載の無機粉体含有樹脂組成物。

【請求項 8】

誘電体層の形成材料として用いられる請求項 1～7 のいずれかに記載の無機粉体含有樹脂組成物。

【請求項 9】

請求項 1～8 のいずれかに記載の無機粉体含有樹脂組成物をシート状に形成してなる膜形成材料層。

【請求項 10】

支持フィルム上に、少なくとも請求項 9 記載の膜形成材料層が積層されている転写シート。

【請求項 11】

請求項 9 記載の膜形成材料層を焼結させてなる誘電体層。

【請求項 12】

請求項 10 記載の転写シートの膜形成材料層を基板に転写する転写工程、及び転写された膜形成材料層を 550～650℃で焼結させ、基板上に誘電体層を形成する焼結工程を含

むことを特徴とする誘電体層形成基板の製造方法。

【請求項 1 3】

請求項 1 2 記載の方法によって製造される誘電体層形成基板。

【書類名】明細書

【発明の名称】無機粉体含有樹脂組成物、膜形成材料層、転写シート、誘電体層形成基板の製造方法、及び誘電体層形成基板

【技術分野】**【0001】**

本発明は、無機粉体含有樹脂組成物、該組成物からなる膜形成材料層、転写シート、誘電体層、誘電体層形成基板の製造方法、及び誘電体層形成基板に関する。特に、本発明の無機粉体含有樹脂組成物はプラズマディスプレイパネルの誘電体層の形成材料として有用である。

【背景技術】**【0002】**

近年、薄型平板状の大型ディスプレイとしては、液晶ディスプレイと共にプラズマディスプレイパネル（以下、「PDP」という）が注目されている。PDPの一部分は、電極が固定されたガラス基板の表面上にガラス焼結体からなる誘電体層が形成された構造をしている。

【0003】

この誘電体層の形成方法としては、ガラス粉末、アクリル酸エステル系樹脂及び溶剤を含有するペースト状組成物を支持フィルム上に塗布して膜形成材料層を形成し、支持フィルム上に形成された膜形成材料層を、電極が固定されたガラス基板の表面に転写し、転写された膜形成材料層を焼成することにより、前記ガラス基板の表面に誘電体層を形成する方法が開示されている（特許文献1、2）。

【0004】

また、誘電体層形成用樹脂組成物としては、 $C_1 \sim C_{12}$ のメタアクリル酸エステル80～100重量%と、これと共重合可能な他のモノマー0～20重量%を共重合させることにより得られ、重量平均分子量が2万から100万であり、そのガラス転移温度が15℃以下である自着性樹脂100重量部に対し、誘電性無機粉末100～500重量部を加えたものが開示されている（特許文献3、4）。

【0005】

また、ベースフィルムと、該ベースフィルム上に剥離可能に設けられた転写層を少なくとも備え、該転写層はガラスフリットを含む無機成分、焼成除去可能な有機成分を少なくとも含有し、かつ、表面粗さ R_a が0.4 μm 以下の範囲にある転写シートが開示されている（特許文献5）。そして、有機成分には転写性付与剤として正リン酸エステル類等、分散剤、沈降防止剤としてリン酸エステル系界面活性剤等を必要に応じて添加することが記載されている。

【特許文献1】特開平9-102273号公報

【特許文献2】特開2001-185024号公報

【特許文献3】特開平11-35780号公報

【特許文献4】国際公開第00/42622号パンフレット

【特許文献5】特開平11-260254号公報

【発明の開示】**【発明が解決しようとする課題】****【0006】**

しかしながら、従来のペースト状組成物又は誘電体層形成用樹脂組成物では、転写された膜形成材料層を焼成して誘電体層を形成する工程において、溶融した膜形成材料層中に発生、残存する気泡により、誘電体層の光透過率を低下させるという問題を有していた。特に、熱による電極の腐食や基板の変形が生じないような低温領域での焼成においては、溶融した膜形成材料層中に発生した気泡が抜けにくく、それにより誘電体層の光透過率の低下が著しかった。また、誘電体層はディスプレイとして用いるために高い表面平滑性が要求されるが、従来のペースト状組成物は溶融時の粘度が高いため、溶融した膜形成材料層に発生した気泡の抜け跡がそのまま残存し、誘電体層の表面平滑性が悪化するという問

題も有していた。このような光透過率や表面平滑性の問題は、特に透明性が要求される PDP の前面板に形成される誘電体層において改善が望まれていた。

【0007】

また、特許文献 5 では、無機粉体の分散性や沈降防止性を向上させること、転写性、組成物の流動性を向上させることを目的として必要によりリン酸エステルを添加してもよいことが記載されているが、誘電体層の光透過率を向上させることを目的として添加しているわけではない。また、リン酸エステルを添加した場合の効果を示す具体的な例も一切記載されていない。

【0008】

本発明は、このような従来技術の課題を解決したものであって、光透過率が高く、表面平滑性に優れる誘電体層を形成することのできる無機粉体含有樹脂組成物を提供することを目的とする。また、該組成物からなる膜形成材料層、転写シート、誘電体層、誘電体層形成基板の製造方法、及び誘電体層形成基板を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0009】


本発明者らは、前記課題を解決すべく鋭意検討した結果、以下に示す無機粉体含有樹脂組成物により上記目的を達成できることを見出し本発明を完成するに至った。

【0010】

すなわち、本発明は、無機粉体と、バインダ樹脂と、下記一般式 (1) で表わされるリン系化合物とを含有することを特徴とする無機粉体含有樹脂組成物、に関する。

【0011】

【化 2】

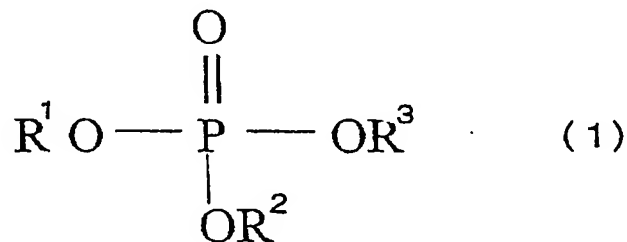

〔式中、 R^1 、 R^2 、及び R^3 はそれぞれ独立に H、アルキル基、アルキルアリール基、 NH_4^+ （アンモニウム）、又は $-(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_n-\text{R}^4$ （ただし、 n は 1～15、 R^4 は H、アルキル基、アルキルアリール基、又は（メタ）アクリロイル基を示す。）である。〕

本発明では、無機粉体含有樹脂組成物に特定のリン系化合物を添加することにより、膜形成材料層の熔融、焼結時に発生する気泡を効率的に除去することができる。そのため、焼結後に形成される誘電体層中に気泡が残存することがなく、光透過率を向上させることができる。さらに、特定のリン系化合物を添加することにより無機粉体含有樹脂組成物の粘度を適度に低下させることができる。そのため、熔融した膜形成材料層に気泡の抜け跡が残存することがなく、誘電体層の表面平滑性を向上させることができる。特に、本発明の無機粉体含有樹脂組成物は、低温領域（650℃以下）で焼結工程を行う場合に好適に用いられる。

【0012】

本発明においては、前記バインダ樹脂の重量平均分子量が 5～50 万であることが好ましい。また、前記バインダ樹脂が（メタ）アクリル系樹脂であることが好ましい。また、該（メタ）アクリル系樹脂はカルボキシル基を有することが好ましい。

【0013】

本発明において、無機粉体含有樹脂組成物は、無機粉体 100 重量部に対して、バインダ樹脂を 5～50 重量部、及び前記リン系化合物を 0.1～10 重量部含有することが好

ましい。バインダ樹脂は10～40重量部であることがさらに好ましく、特に15～30重量部であることが好ましい。また、リン系化合物は0.2～6重量部であることがさらに好ましい。バインダ樹脂が5重量部未満の場合には、無機粉体含有樹脂組成物を可とう性のあるシート状に形成することが困難になり、50重量部を超える場合には、膜形成材料層を焼結した際にバインダ樹脂が残存して誘電体層の光学特性が悪化する傾向にある。また、リン系化合物が0.1重量部未満の場合には、膜形成材料層の熔融、焼結時に発生する気泡を十分除去することができないため、誘電体層の光透過率が低下する傾向にある。また、熔融した膜形成材料層に気泡の抜けた跡が残存し誘電体層の表面平滑性が悪くなる傾向にある。一方、10重量部を超える場合には、焼結後の誘電体層にリン系化合物が残存して光学特性が悪化する傾向にある。

【0014】

本発明においては、無機粉体がガラス粉末であることが好ましい。

【0015】

また本発明において、無機粉体は、600℃での粘度が150 Pa・s以下であることが好ましく、さらに好ましくは20～140 Pa・sである。600℃での粘度が150 Pa・sを超える場合には、リン系化合物の添加により気泡を効果的に除去できたとしても、該気泡の抜けた跡が残存し誘電体層の表面平滑性が悪くなる傾向にある。

【0016】

前記無機粉体含有樹脂組成物は、特に誘電体層の形成材料として有用である。

【0017】

また本発明は、前記無機粉体含有樹脂組成物をシート状に形成してなる膜形成材料層、に関する。

【0018】

また本発明は、支持フィルム上に、少なくとも前記膜形成材料層が積層されている転写シート、に関する。

【0019】

本発明の誘電体層は、前記膜形成材料層を焼結させてなるものである。

【0020】

また、本発明は、前記転写シートの膜形成材料層を基板に転写する転写工程、及び転写された膜形成材料層を550～650℃で焼結させ、基板上に誘電体層を形成する焼結工程を含むことを特徴とする誘電体層形成基板の製造方法、及び前記方法によって製造される誘電体層形成基板、に関する。

【発明を実施するための最良の形態】

【0021】

以下、本発明について詳細に説明する。

【0022】

本発明の無機粉体含有樹脂組成物は、無機粉体、バインダ樹脂、及び上記一般式(1)で表わされるリン系化合物を含有する。

【0023】

無機粉体は、公知のものを特に制限なく用いることができ、具体的には、酸化珪素、酸化チタン、酸化アルミニウム、酸化カルシウム、酸化ホウ素、酸化亜鉛、ガラス粉末などが挙げられる。無機粉体の平均粒子径は0.1～10 μmであることが好ましい。

【0024】

本発明においては、無機粉体としてガラス粉末を用いることが好ましい。ガラス粉末としては公知のものを特に制限なく用いることができる。例えば、1) 酸化亜鉛、酸化ホウ素、酸化珪素($ZnO-B_2O_3-SiO_2$ 系)の混合物、2) 酸化亜鉛、酸化ホウ素、酸化珪素、酸化アルミニウム($ZnO-B_2O_3-SiO_2-Al_2O_3$ 系)の混合物、3) 酸化鉛、酸化ホウ素、酸化珪素、酸化カルシウム($PbO-B_2O_3-SiO_2-CaO$ 系)の混合物、4) 酸化鉛、酸化ホウ素、酸化珪素、酸化アルミニウム($PbO-B_2O_3-SiO_2-Al_2O_3$ 系)の混合物、5) 酸化鉛、酸化亜鉛、酸化ホウ素、酸化

珪素 ($\text{PbO}-\text{ZnO}-\text{B}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2$ 系) の混合物、6) 酸化鉛、酸化亜鉛、酸化ホウ素、酸化珪素、酸化アルミニウム ($\text{PbO}-\text{ZnO}-\text{B}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2-\text{Al}_2\text{O}_3$ 系) の混合物などを挙げることができる。また、必要に応じてこれらに CaO 、 BaO 、 Bi_2O_3 、 SrO 、 TiO_2 、 CuO 、又は In_2O_3 などを添加したものであってもよい。焼結処理により誘電体層を形成することを考慮すると、軟化点が $400\sim 650^\circ\text{C}$ であるガラス粉末が好ましい。

【0025】

バインダ樹脂は特に制限されず公知のものをを用いることができるが、(メタ) アクリル系樹脂であることが好ましく、特にカルボキシル基を有する(メタ) アクリル系樹脂を用いることが好ましい。(メタ) アクリル系樹脂にカルボキシル基を導入することにより焼成後の誘電体層の表面平滑性を向上させることができ、また無機粉体との相互作用が起これ、それにより膜形成材料層を形成した転写シートの凝集性を向上させることができる。

【0026】

前記(メタ) アクリル系樹脂等のバインダ樹脂は、重量平均分子量 $5\sim 50$ 万であることが好ましく、さらに好ましくは $5\sim 30$ 万である。重量平均分子量が 5 万未満の場合には、無機粉体含有樹脂組成物を支持フィルム上に塗布して膜形成材料層を形成した転写シートの凝集力が乏しく強度が低くなり、その後の作業上好ましくない。一方、50 万を超える場合には、無機粉体含有樹脂組成物の粘度が高くなり、無機粉体の分散性が悪くなるため好ましくない。

【0027】

前記(メタ) アクリル系樹脂は、アクリル系モノマー及び/又はメタクリル系モノマーの重合体、又はそれらの混合物である。また、カルボキシル基含有モノマーを前記モノマーに共重合させてカルボキシル基含有(メタ) アクリル系樹脂とすることが好ましい。

【0028】

(メタ) アクリル系モノマーの具体例としては、メチル(メタ) アクリレート、エチル(メタ) アクリレート、プロピル(メタ) アクリレート、イソプロピル(メタ) アクリレート、ブチル(メタ) アクリレート、イソブチル(メタ) アクリレート、*t*-ブチル(メタ) アクリレート、ペンチル(メタ) アクリレート、アミル(メタ) アクリレート、イソアミル(メタ) アクリレート、ヘキシル(メタ) アクリレート、ヘプチル(メタ) アクリレート、オクチル(メタ) アクリレート、イソオクチル(メタ) アクリレート、エチルヘキシル(メタ) アクリレート、ノニル(メタ) アクリレート、デシル(メタ) アクリレート、イソデシル(メタ) アクリレート、ウンデシル(メタ) アクリレート、ドデシル(メタ) アクリレート、ラウリル(メタ) アクリレート、ステアリル(メタ) アクリレート、イソステアリル(メタ) アクリレートなどのアルキル(メタ) アクリレート、フェニル(メタ) アクリレート、トリル(メタ) アクリレートなどのアリール(メタ) アクリレートなどが挙げられる。

【0029】

カルボキシル基含有モノマーの具体例としては、(メタ) アクリル酸、2-メチルシス(メタ) アクリル酸、アリル酢酸、クロトン酸、マレイン酸、メチルマレイン酸、フマル酸、メチルフマル酸、ジメチルフマル酸、イタコン酸、及びビニル酢酸などが挙げられる。

【0030】

前記(メタ) アクリル系樹脂は、カルボキシル基含有モノマーを $0.1\sim 10$ モル% 含有することが好ましい。 0.1 モル% 未満の場合には、無機粉体との相互作用が十分に得られないため膜形成材料層を形成した転写シートの凝集力が乏しく強度が低くなり、 10 モル% を超える場合には、無機粉体との相互作用が大きくなりすぎて焼結時に分解除去されにくく、誘電体層の光学特性の低下を招く傾向にある。

【0031】

前記(メタ) アクリル系樹脂は、無機粉体 100 重量部に対して、 $5\sim 50$ 重量部添加することが好ましく、さらに好ましくは $10\sim 40$ 重量部であり、特に好ましくは $15\sim$

30重量部である。

【0032】

また、(メタ)アクリル系樹脂のガラス転移温度は30℃以下であることが好ましく、さらに好ましくは20℃以下である。ガラス転移温度が30℃を超える場合には、転写シートとした際に可とう性のないシートとなり、段差吸収性や転写性やハンドリング性が悪化してしまうため好ましくない。なお、(メタ)アクリル系樹脂のガラス転移温度は、用いる共重合体の組成比を適宜変えることにより前記範囲内に調製することができる。

【0033】

上記一般式(1)で表わされるリン系化合物の R^1 、 R^2 、及び R^3 はそれぞれ独立にH、アルキル基、アルキルアリール基、 NH_4^+ (アンモニウム)、又は $-(CH_2CH_2O)_n-R^4$ (ただし、 n は1~15、 R^4 はH、アルキル基、アルキルアリール基、又は(メタ)アクリロイル基を示す。)である。 n は1~10であることが好ましい。

【0034】

アルキル基としては、具体的には、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、オクチル基、イソオクチル基、エチルヘキシル基、ノニル基、デシル基、イソデシル基、ウンデシル基、ドデシル基、ラウリル基、ステアリル基、及びイソステアリル基などが挙げられる。

【0035】

アルキルアリール基としては、具体的には、メチルフェニル基、エチルフェニル基、ブチルフェニル基、ジブチルフェニル基、オクチルフェニル基、ノニルフェニル基、ジノニルフェニル基、エチルナフチル基、ブチルナフチル基、及びオクチルナフチル基などが挙げられる。

【0036】

上記リン系化合物としては、リン酸、リン酸アンモニウム塩、モノプロピルホスフェート、モノブチルホスフェート、ジブチルホスフェート、トリブチルホスフェート、ジ-2-エチルヘキシルホスフェート、モノブチルフェニルホスフェート、ジオクチルフェニルホスフェート、モノエトキシエチルホスフェート、ジブトキシエチルホスフェート、モノ-2-(メタ)アクリロイルオキシエチルホスフェート、リン酸ポリエチレングリコールモノ(メタ)アクリレート、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテルリン酸、ポリオキシエチレンラウリルエーテルリン酸などが挙げられる。

【0037】

前記リン系化合物は、無機粉体100重量部に対して、0.1~10重量部添加することが好ましく、さらに好ましくは0.2~6重量部である。

【0038】

無機粉体含有樹脂組成物を支持フィルム上に塗布して膜形成材料層を形成した転写シートを作製する場合には、支持フィルム上に均一に塗布できるように該組成物中に溶剤を加えることが好ましい。

【0039】

溶剤としては、無機粉体との親和性がよく、且つ、バインダ樹脂との溶解性がよいものであれば特に制限されるものではない。例えば、テルピネオール、ジヒドロ- α -テルピネオール、ジヒドロ- α -テルピニルアセテート、ブチルカルビトールアセテート、ブチルカルビトール、イソプロピルアルコール、ベンジルアルコール、テレピン油、ジエチルケトン、メチルブチルケトン、ジプロピルケトン、シクロヘキサノン、 n -ペンタノール、4-メチル-2-ペンタノール、シクロヘキサノール、ジアセトンアルコール、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、酢酸- n -ブチル、酢酸アミル、メチルセロソルブアセテート、エチルセロソルブアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、エチル-3-エトキシプロピオネート、

2, 2, 4-トリメチル-1, 3-ペンタンジオール-1-イソブチレート、2, 2, 4-トリメチル-1, 3-ペンタンジオール-3-イソブチレートなどが挙げられる。これらは単独で用いてもよく、任意の割合で2種類以上を併用してもよい。

【0040】

溶剤の添加量は、無機粉体100重量部に対して、10～100重量部であることが好ましい。

【0041】

また、本発明の無機粉体含有樹脂組成物には、可塑剤を添加してもよい。可塑剤を添加することにより、無機粉体含有樹脂組成物を支持フィルム上に塗布して膜形成材料層を形成した転写シートの可とう性や柔軟性、膜形成材料層の基板への転写性を調整することができる。

【0042】

可塑剤としては、公知のものを特に制限なく使用することができる。例えば、ジイソノニルアジペート、ジ-2-エチルヘキシルアジペート、ジブチルジグリコールアジペートなどのアジピン酸誘導体、ジ-2-エチルヘキシルアゼレートなどのアゼライン酸誘導体、ジ-2-エチルヘキシルセバケートなどのセバシン酸誘導体、トリ(2-エチルヘキシル)トリメリテート、トリイソノニルトリメリテート、トリイソデシルトリメリテートなどのトリメリット酸誘導体、テトラ-2-エチルヘキシルピロメリテートなどのピロメリット酸誘導体、プロピレングリコールモノオレートなどのオレイン酸誘導体、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコールなどのグリコール系可塑剤などが挙げられる。

【0043】

可塑剤の添加量は、無機粉体100重量部に対して、20重量部以下であることが好ましい。可塑剤の添加量が20重量部を超えると、得られる転写シートの強度が低下してしまうため好ましくない。

【0044】

無機粉体含有樹脂組成物には、上記の成分の他、分散剤、シランカップリング剤、粘着性付与剤、レベリング剤、安定剤、消泡剤などの各種添加剤を添加してもよい。

【0045】

本発明の転写シートは、支持フィルムと、少なくともこの支持フィルム上に形成された膜形成材料層とにより構成されており、支持フィルム上に形成された膜形成材料層を基板表面に一括転写するために用いられるものである。

【0046】

転写シートは、前記無機粉体含有樹脂組成物を支持フィルム上に塗布し、溶剤を乾燥除去して膜形成材料層を形成することにより作製される。

【0047】

転写シートを構成する支持フィルムは、耐熱性及び耐溶剤性を有すると共に可とう性を有する樹脂フィルムであることが好ましい。支持フィルムが可とう性を有することにより、ロールコーターなどによってペースト状の無機粉体含有樹脂組成物を塗布することができ、膜形成材料層をロール状に巻き取った状態で保存し、供給することができる。

【0048】

支持フィルムを形成する樹脂としては、例えば、ポリエチレンテレフタレート、ポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、ポリイミド、ポリビニルアルコール、ポリ塩化ビニル、ポリフルオロエチレンなどの含フッ素樹脂、ナイロン、セルロースなどを挙げることができる。

【0049】

支持フィルムの厚さは特に制限されないが、25～100 μ m程度であることが好ましい。

【0050】

なお、支持フィルムの表面には離型処理が施されていることが好ましい。これにより、

膜形成材料層を基板上に転写する工程において、支持フィルムの剥離操作を容易に行うことができる。

【0051】

無機粉体含有樹脂組成物を支持フィルム上に塗布する方法としては、例えば、グラビア、キス、コンマなどのロールコーター、スロット、ファンテンなどのダイコーター、スクイズコーター、カーテンコーターなどの塗布方法を採用することができるが、支持フィルム上に均一な塗膜を形成できればいかなる方法でもよい。

【0052】

膜形成材料層の厚さは、無機粉体の含有率、パネルの種類やサイズなどによっても異なるが、 $10 \sim 200 \mu\text{m}$ であることが好ましく、さらに好ましくは $30 \sim 100 \mu\text{m}$ である。この厚さが $10 \mu\text{m}$ 未満である場合には、最終的に形成される誘電体層の膜厚が不十分となり、所望の誘電特性を確保することができない傾向にある。通常、この厚さが $30 \sim 100 \mu\text{m}$ であれば、大型のパネルに要求される誘電体層の膜厚を十分に確保することができる。また、膜厚は均一であるほど好ましく、膜厚公差は $\pm 5\%$ 以内であることが好ましい。

【0053】

なお、転写シートは、膜形成材料層の表面に保護フィルムを設けてもよい。保護フィルムの形成材料としては、例えば、ポリエチレンテレフタレート、ポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレンなどが挙げられる。保護フィルムでカバーされた転写シートは、ロール状に巻き取った状態で保存し、供給することができる。なお、保護フィルムの表面は離型処理が施されていることが好ましい。

【0054】

本発明の誘電体層形成基板の製造方法は、前記記載の転写シートの膜形成材料層を基板上に転写する転写工程、及び転写された膜形成材料層を $550 \sim 650^\circ\text{C}$ 、好ましくは $550 \sim 600^\circ\text{C}$ で焼結させ、基板上に誘電体層を形成する焼結工程を含むことを特徴とする。

【0055】

基板としては、セラミックや金属などの基板が挙げられ、特にPDPを作製する場合には、適切な電極が固定されたガラス基板が用いられる。

【0056】

転写工程の一例を以下に示すが、基板表面に膜形成材料層が転写されて密着した状態にできれば、その方法は特に制限されるものではない。

【0057】

適宜使用される転写シートの保護フィルムを剥離した後、電極が固定されたガラス基板の表面に、膜形成材料層表面を当接するように転写シートを重ね合わせ、この転写シートを加熱ロール式のラミネーターなどにより熱圧着した後、膜形成材料層から支持フィルムを剥離除去する。これにより、ガラス基板表面に膜形成材料層が転写されて密着した状態となる。

【0058】

転写条件としては、例えば、ラミネーターの表面温度 $25 \sim 100^\circ\text{C}$ 、ロール線圧 $0.5 \sim 15 \text{ kg/cm}$ 、移動速度 $0.1 \sim 5 \text{ m/分}$ であるが、これら条件に限定されるものではない。また、ガラス基板は予熱されていてもよく、予熱温度は $50 \sim 100^\circ\text{C}$ 程度である。

【0059】

膜形成材料層の焼結工程の一例を以下に示すが、膜形成材料層を $550 \sim 650^\circ\text{C}$ で焼結させ、基板上に誘電体層を形成できればその方法は特に制限されるものではない。

【0060】

膜形成材料層が形成されたガラス基板を、 $550 \sim 650^\circ\text{C}$ の高温雰囲気下に配置することにより、膜形成材料層中の有機物質（バインダ樹脂、残存溶剤、各種の添加剤など）が分解除去され、無機粉体（ガラス粉末）が熔融して焼結する。これによりガラス基板上

には、無機焼結体（ガラス焼結体）からなる誘電体層が形成され、誘電体層形成基板が製造される。

【0061】

誘電体層の厚さは、使用する膜形成材料層の厚さによって異なるが、15～50 μm 程度である。

【0062】

本発明の誘電体層形成基板は、誘電体層に微細ボイドやクラックがなく、表面平滑性が高く、光透過率などの光学特性に優れている。また、本発明の無機粉体含有樹脂組成物により形成される誘電体層は透明性が高く、特にPDPの前面板に設けられる誘電体層の形成に好適に用いられる。

【実施例】

【0063】

以下、本発明を実施例により具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

（重量平均分子量の測定）

作製したポリマーの重量平均分子量は、GPC（ゲル・パーミエーション・クロマトグラフィ）にて測定し、標準ポリスチレンにより換算した。

GPC装置：東ソー社製、HLC-8220GPC

カラム：東ソー社製、TSK gel Super HZM-H、H-RC、HZ-H

流量：0.6 ml/min

濃度：0.2 wt %

注入量：20 μl

カラム温度：40℃

溶離液：THF

（ガラス転移温度の測定）

作製したポリマーを厚さ1mmに成形し、 $\phi 8\text{mm}$ に打ち抜いたものを動的粘弾性測定装置（レオメトリックス社製）を用いて、周波数1Hzにて損失弾性率 G'' の温度依存性を測定した。得られた損失弾性率 G'' のカーブにおけるピークトップの温度をガラス転移温度 T_g とした。

（無機粉体の熔融粘度の測定）

使用した無機粉体の600℃における熔融粘度を測定した。測定装置として、ガラス粘度測定装置（平行板変形／回転粘度計）を用いた。測定方法としては、まず無機粉体を1000℃で熔融した後、白金円筒容器内に投入し、冷却して円筒形に成型した。これを、 $\phi 30\text{mm}$ の平行円板に挟み、600℃に加熱して、円板ギャップ1.3mm、回転数60rpmで粘度を測定した。

（誘電体層の光透過率の測定）

得られた誘電体層の光透過率（%）を測定した。光透過率の測定は、ヘイズメーター（村上色彩研究所製、HM-150）を用い、全光線透過率を測定した。

（表面平滑性の評価）

得られた誘電体層の表面粗さ（表面凹凸の山谷高さ： R_t ）を測定した。 R_t の測定は、接触式表面粗さ測定装置（KLA Tencor、P-11）を用いて測定し、表面の傾き補正を実施した後、測定面内での山谷高さを算出した。

【0064】

実施例1

〔メタ〕アクリル系樹脂の調製

攪拌羽根、温度計、窒素ガス導入管、冷却器、滴下ロートを備えた四つ口フラスコに2-エチルヘキシルメタクリレート（2-EHMA）、2-メタクリロイロキシエチルコハク酸（共栄社化学社製、ライトエステルHOMS）（重量部比：2-EHMA／ライトエステルHOMS＝99／1）、重合開始剤、トルエンを仕込み、緩やかに攪拌しながら窒

素ガスを導入し、フラスコ内の液温を75℃付近に保って約8時間重合反応を行い、固形分50重量%のメタクリル系樹脂溶液を調製した。得られたメタクリル系樹脂(A)の重量平均分子量は10万であり、ガラス転移温度は-10℃であった。

〔無機粉体含有樹脂組成物の調製〕

無機粉体として、 $\text{PbO}-\text{B}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2-\text{ZnO}-\text{Al}_2\text{O}_3$ 系ガラス粉体(ガラス転移点:420℃、軟化点:480℃)100重量部、前記メタクリル系樹脂(A)16重量部、溶剤として α -テルピネオール40重量部、上記一般式(1)において、 $\text{R}^1=\text{H}$ 、 $\text{R}^2=-\text{(CH}_2\text{CH}_2\text{O)}_8-\text{R}^4$ 、 $\text{R}^3=\text{H}$ 、又は $-\text{(CH}_2\text{CH}_2\text{O)}_6-\text{R}^4$ 、 R^4 =ノニルフェニルであるリン系化合物(第一工業製薬社製、プライサーフA212E)3重量部、及び可塑剤としてトリメリット酸トリオクチル3重量部を配合し、分散機を用いて混合分散してペースト状の無機粉体含有樹脂組成物(a)を調製した。

〔転写シートの作製〕

ポリエチレンテレフタレート(PET)フィルムに剥離剤処理を施した支持フィルム上に、前記調製した無機粉体含有樹脂組成物(a)をロールコートを用いて塗布し、塗膜を150℃で5分間乾燥することにより溶剤を除去して膜形成材料層(厚さ:68 μm)を形成した。その後、膜形成材料層上に保護フィルム(PET)をカバーし、ロール状に巻き取って転写シートを作製した。

〔誘電体層形成ガラス基板の作製〕

前記転写シートの保護フィルムを剥離後、転写シートの膜形成材料層表面をパネル用ガラス基板の表面(バス電極の固定面)に当接するように重ね合わせ、加熱ロール式ラミネータを用いて熱圧着した。圧着条件は、加熱ロールの表面温度80℃、ロール線圧1kg/cm、ロール移動速度1m/分であった。熱圧着処理後、膜形成材料層から支持フィルムを剥離除去すると、ガラス基板表面に膜形成材料層が転写されて密着した状態になっていた。膜形成材料層が転写されたガラス基板を焼成炉内に配置し、炉内の温度を室温から590℃まで10℃/分の昇温速度で昇温し、590℃の温度雰囲気下で60分間維持することにより、ガラス基板表面にガラス焼結体からなる誘電体層を形成し、誘電体層形成ガラス基板を作製した。

【0065】

実施例2

〔(メタ)アクリル系樹脂の調製〕

実施例1と同様の方法でメタクリル系樹脂(A)を調製した。

〔無機粉体含有樹脂組成物の調製〕

実施例1のリン系化合物の代わりに、 $\text{R}^1=\text{H}$ 、 $\text{R}^2=\text{H}$ 、 $\text{R}^3=\text{H}$ であるリン系化合物(リン酸)0.7重量部を用いた以外は実施例1と同様の方法により無機粉体含有樹脂組成物(b)を調製した。

〔転写シートの作製〕及び〔誘電体層形成ガラス基板の作製〕

実施例1において、無機粉体含有樹脂組成物(a)に代わりに無機粉体含有樹脂組成物(b)を用いた以外は実施例1と同様の方法により転写シート及び誘電体層形成ガラス基板を作製した。

【0066】

実施例3

〔(メタ)アクリル系樹脂の調製〕

実施例1と同様の方法でメタクリル系樹脂(A)を調製した。

〔無機粉体含有樹脂組成物の調製〕

実施例1のリン系化合物の代わりに、 $\text{R}^1=\text{H}$ 、 $\text{R}^2=\text{C}_8\text{H}_{17}$ 、 $\text{R}^3=\text{C}_8\text{H}_{17}$ であるリン系化合物(ジー2-エチルヘキシルホスフェート)1重量部を用いた以外は実施例1と同様の方法により無機粉体含有樹脂組成物(c)を調製した。

〔転写シートの作製〕及び〔誘電体層形成ガラス基板の作製〕

実施例1において、無機粉体含有樹脂組成物(a)に代わりに無機粉体含有樹脂組成物(c)を用いた以外は実施例1と同様の方法により転写シート及び誘電体層形成ガラス基

板を作製した。

【0067】

比較例 1

〔（メタ）アクリル系樹脂の調製〕

実施例 1 と同様の方法でメタクリル系樹脂（A）を調製した。

〔無機粉体含有樹脂組成物の調製〕

実施例 1 において、リン系化合物を用いなかった以外は実施例 1 と同様の方法により無機粉体含有樹脂組成物（d）を調製した。

〔転写シートの作製〕及び〔誘電体層形成ガラス基板の作製〕

実施例 1 において、無機粉体含有樹脂組成物（a）に代わりに無機粉体含有樹脂組成物（d）を用いた以外は実施例 1 と同様の方法により転写シート及び誘電体層形成ガラス基板を作製した。

【0068】

【表 1】

	粘度 (Pa·s)	光透過率 (%)	表面粗さRt (μ m)
実施例 1	95	82.4	0.4
実施例 2	95	82.7	0.4
実施例 3	95	81.9	0.4
比較例 1	95	78.5	0.3

表 1 の結果から明らかなように、無機粉体含有樹脂組成物に特定のリン系化合物を添加した場合（実施例 1～3）には、リン系化合物を添加しない場合（比較例 1）に比べて、形成される誘電体層の光透過率は高く、かつ表面平滑性も良好である。また、実施例 1～3 で得られた誘電体層はいずれも透明であった。


【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 光透過率が高く、表面平滑性に優れる誘電体層を形成することのできる無機粉体含有樹脂組成物を提供すること。また、該組成物からなる膜形成材料層、転写シート、誘電体層、誘電体層形成基板の製造方法、及び誘電体層形成基板を提供すること。

【解決手段】 無機粉体と、バインダ樹脂と、下記一般式(1)で表わされるリン系化合物とを含有することを特徴とする無機粉体含有樹脂組成物。

【化1】

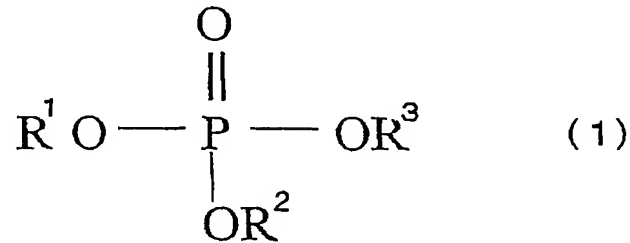

〔式中、 R^1 、 R^2 、及び R^3 はそれぞれ独立にH、アルキル基、アルキルアリール基、 NH_4^+ （アンモニウム）、又は $-(\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{O})_n-\text{R}^4$ （ただし、 n は1～15、 R^4 はH、アルキル基、アルキルアリール基、又は（メタ）アクリロイル基を示す。）である。〕

【選択図】 なし

特願 2 0 0 3 - 2 7 9 2 0 6

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 3 9 6 4]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 3 1 日

[変更理由]

新規登録

住 所

大阪府茨木市下穂積 1 丁目 1 番 2 号

氏 名

日東電工株式会社